


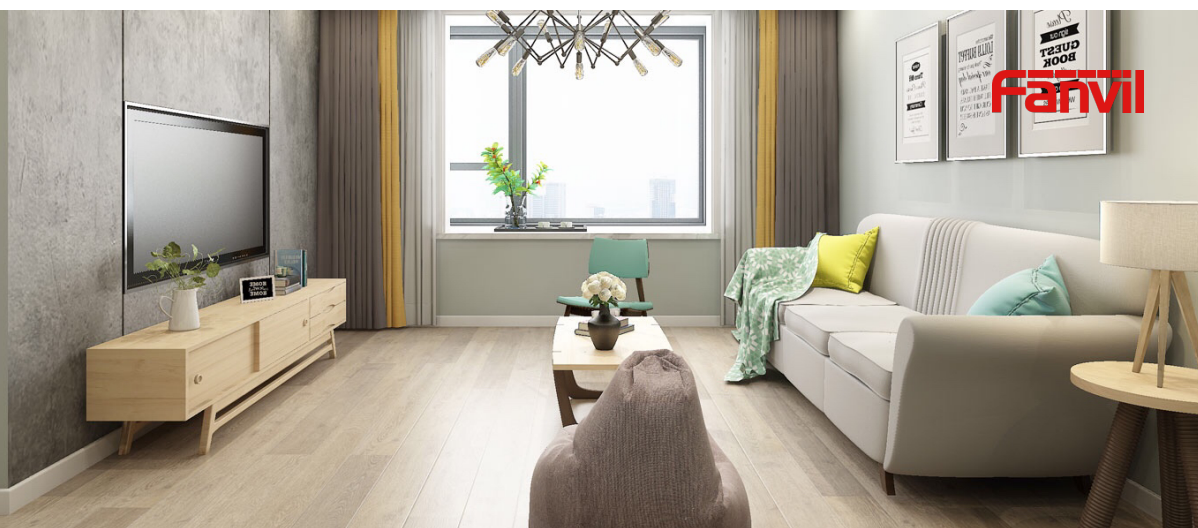


Fanvil i55A SIP внутренняя панель

Абонентская станция Fanvil i55A оснащена 7-дюймовым цветным сенсорным экраном с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Построена на операционной системе Android 9.0. Обладает мощными функциями, такими как дистанционное открывание дверей, мониторинг устройств безопасности в режиме реального времени, SIP аудио и видеовызовы. Идеально для интеграции с домофонами и интеркомами Fanvil.

Преимущества

- ✓ 7-дюймовый (1024×600) емкостный цветной сенсорный экран
- ✓ Операционная система Android 9.0, современное API
- ✓ Пять физических кнопок, удобные и надежные
- ✓ Просмотр видеодомофона в режиме реального времени с видеокодеком H.264 и высоким разрешением 1080P.
- ✓ Высокое качество речи благодаря встроенному динамику мощностью 2 Вт и акустическому экранированию
- ✓ Встроенный Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц
- ✓ Поддержка RS-485, 8 входных интерфейсов и 2 встроенных реле
- ✓ Поддержка PoE, настенная установка

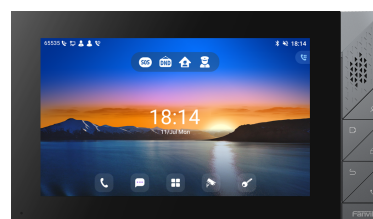

Основные

- 2 SIP линии
- HD звук
- PoE
- 1 x LCD: 7-дюймов 1024*600 цветной емкостный экран
- Внешний адаптер питания (Опционально)
- RAM/ROM: 2G/16G

Operation System

- Android 9.0 OS with higher security and better compatibility
- Support 3rd Party Applications
- Secondary Development of API

Функции устройства

- Локальная записная книжка (1000 записей)
- Удаленная записная книжка
- Журнал вызова (Вход/Исх/Пропущ, 1000 записей)
- Черный список/Белый список
- Хранитель экрана
- Индикатор сообщений голосовой почты (VMWI)
- Программные DSS/Софт клавиши
- Синхронизация времени по сети
- Встроен Bluetooth 5.0
- Встроен Wi-Fi
 - ✓ 2.4GHz, 802.11 b/g/n
 - ✓ 5GHz, 802.11 a/n/ac
- Miracast

- Action URL / Active URI
- SIP хотспот
- Персональные рингтоны
- Мультикаст
- План действий

Возможности вызова

- Исходящие / Входящие / Отклонить
- Выкл. микр / Вкл микр
- Удерживать / Возобновить
- Ожидание вызова
- Интерком
- Caller ID отображение
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (спрятать Caller ID)
- Переадресация (Всегда/Занято/Нет ответа)
- Не беспокоить
- Автоответ
- Горячая линия
- IP вызов

Аудио

- Широкополосный ADC/DAC 16KHz семплинг
- Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.729AB, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, opus
- Акустическое эхоподавление (AEC)
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE)
- Сокращение потерь пакетов (PLC)
- Динамически адаптивный джиттер буфер до 300 мс
- DTMF: In-band, Out of Band DTMF (RFC2833) / SIP INFO

Видео

- Аппаратное декодирование: H.264
- Разрешение видеовызова: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

Сеть

- 10/100 Мбит Ethernet
- IP режим: IPv4
- IP конфигурация: Статичный / DHCP
- VPN: OpenVPN (необходимо стороннее приложение)
- Wi-Fi

Протоколы

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) через UDP/TCP/TLS
- DNS A/SRV/NAPTR
- RTP/RTCP/SRTP
- RTSP
- STUN
- DHCP
- OpenVPN (необходимо стороннее приложение)
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS

Развертывание и Управление

- Автопривлечение через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-портал управления
- Поддержка API
- Поддержка зашифрованных AES файлов конфигураций
- Поддержка обновления через Веб
- Поддержка сброса на заводские настройки

Физические характеристики

- 5 клавиш (Клавиша вызова диспетчера/Клавиша просмотра/Клавиша разблокировки/Возврат (Повесить трубку)/Клавиша ответа)
- 10 Pin кабель x1
- 2Pin кабель x1
- Крепление на стену x1
- Монтажный набор x1
- RJ45 интерфейс x1
- Micro USB интерфейс x1
- Слот для карты MicroSD x1
- RS-485 интерфейс x1
- 2 интерфейса реле
- 2 реле: MAX DC30V / 2A, AC125V / 0.5A
- Входные сигнальные интерфейсы x8
- Вход для дверного звонка x1
- Питание: DC12V/1A или PoE
- Материал корпуса: ABS & алюминиевая рамка
- Установка:
 - На стене
- Рабочая температура: -10 ~ 50°C
- Допустимая влажность: 10% - 90%
- Габариты устройства: 217x124x21мм
- Габариты упаковки: 257x175x76мм
- Габариты транспортной упаковки: 405*377*277мм (10 штук)

Вышеуказанные функции/возможности/спецификации предназначены только для справки покупателя и могут измениться в будущем.

Все функции/характеристики/спецификации зависят от фактической отгрузки. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с местными дистрибьюторами или агентами. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.fanvil.com

