


REMEMBER WHERE YOU  
CAME FROM, BUT  
DON'T LOSE SIGHT OF  
WHERE YOU ARE GOING

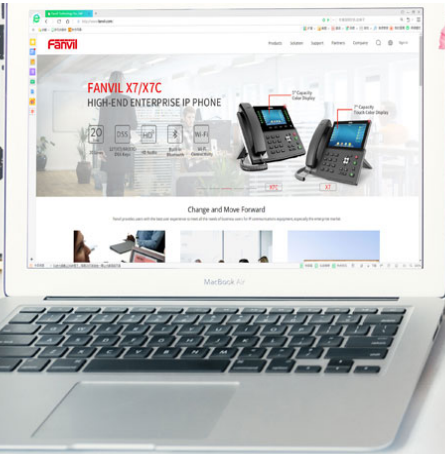

Fanvil

## Fanvil X6U корпоративный IP телефон

X6U - это модель SIP IP телефона с тремя экранами. Все необходимые современные функции, поддержка EHS, Bluetooth гарнитур и смартфона для интеграции вызовов, а также возможность подключения к Wi-Fi через адаптер. Статусный настольный телефон по доступной цене

### Ключевые преимущества

- ✓ 20 SIP линии, 3-х сторонняя конференция, SIP хотспот
- ✓ 5 клавиш линий на главном экране
- ✓ HD аудио на громкой связи и в трубке
- ✓ 1x4.3" основной экран, 2x2.4" доп. экрана для DSS клавиш
- ✓ Поддержка EHS беспроводной гарнитуры
- ✓ Поддержка Wi-Fi (через внешний USB адаптер)
- ✓ Встроен Bluetooth
- ✓ До 60 DSS клавиш (12 двухцветных клавиш с индикацией)
- ✓ Два гигабитных порта, поддержка PoE
- ✓ Подставка с возможностью установки на 2 угла: 45 либо 50 градусов
- ✓ Совместимость с основными IP АТС: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и т.д.



Модель	Экран	Сеть	PoE	Адаптер 220
X6U	4.3" color-screen	10/100/1000 Mbps	✓	—

### Основные характеристики

- 20 SIP линии
- Три экрана (основной и два дополнительных)
- HD звук
- Поддержка приема видео вызова
- PoE
- Настраиваемые DSS клавиши
- Режимы: Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- Настольная / Настенная установка (доп. крепление покупается отдельно)
- Источник питания в комплекте

### Функции телефона

- Записная книжка (2000 контактов)
- Удаленная записная книжка (XML/LDAP, 2000 записей)
- Журнал вызовов (Входящие/Исходящие/Пропущ., 1000 записей)
- Фильтр Черный/Белый список
- Хранитель экрана
- Индикация голосовых сообщений (MWI)
- Программируемые клавиши
- NTP синхронизация
- Поддержка беспроводной гарнитуры Plantronics (через Plantronics APD-80 EHS кабель)
- Поддержка беспроводной гарнитуры Jabra (через Fanvil EHS20 EHS кабель)
- Поддержка записи (через сервер)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

### Функции вызова

- Исходящие / Ответ / Отклонить
- Включить / Выключить микрофон
- Удержание / Возобновление
- Второй вызов
- Интерком
- Отображение Caller ID
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (спрятать Caller ID)
- Переадресация вызова (Всегда/Занято/Нет ответа)
- Перевод вызова (Слепой/с подтверждением)
- Парковка вызова / Перехват (зависит от АТС)
- Повторный набор
- Не-беспокоить
- Автоподнятие
- Голосовые сообщения (На сервере)
- 3-х сторонняя конференция
- Горячая линия

### Видео

- Видео кодек: H.264
- Разрешение видео вызова: QCIF / CIF / VGA

### Аудио

- HD звук громкой связи и чувствительный микрофон
- НАС поддержка трубки
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz преобразователь

- Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, AMR-WB, Opus
- Полный дуплекс: Акустическое эхоподавление (AEC)
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Снижение шума (NR)
- Скрытие потерь пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер до 300ms
- DTMF режимы: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

## Сеть

- Физические порты: 10/100/1000 Мбит Ethernet, режим моста
- IP режимы: IPv4/IPv6/IPv4
- IP конфигурация: Статика / DHCP / PPPoE
- Поддержка контроля сети: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTPC-XR(RFC3611),VQ-RTPCXR(RFC6035)

## Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

## Настройка и управление

- Автопробуждение через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Управление через веб-интерфейс
- Снятие дампа через веб-интерфейс
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Импорт/Экспорт записной книжки
- Обновление прошивки
- Системный журнал

## Физические характеристики

- Основной экран LCD x1: 4.3-дюйма (480x272) цветной
- Два DSS доп. экрана LCD x2: 2.4-дюйма (240x320) цветной
- Клавиатура: 51 клавиша, включая
  - 5 клавиш линий (с LED индикацией)
  - 4 программные клавиши
  - 8 функциональных клавиш (Удержание, Переадресация, Конференция, MWI, Гарнитура, Повтор, Журнал, Контакты)
  - 4 клавиши навигации
  - 1 ОК клавиша
  - 12 стандартных цифровых клавиши
  - 3 клавиши уровня громкости (Выше/Ниже/Выкл. микрофон)
  - 12 DSS клавиш (с LED индикатором)
  - 1 клавиша переключения (с LED подсветкой)
  - 1 клавиша громкой связи (с LED индикацией)
- HD трубка (RJ9) x1
- Стандартный RJ9 витой шнур x1
- 1.5M CAT5 сетевой кабель x1
- Подставка x1
- Индикатор статуса x1 (Красный)
- RJ9 порт x2: Трубка x1, Гарнитура x1
- RJ45 порт x2: Сеть x1, PC x1 (сетевой мост)
- USB2.0 порт x1: Тип А, для подключения Wi-Fi или флеш-накопителя
- Замок кенсингтона x1
- DC источник питания: 5V/2A
- Потребление (PoE): 1.7 Вт~10.46 Вт
- Потребление (адаптер): 1.38 Вт~9.13 Вт
- Рабочая температура: 0~45°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка:
  - На столе
  - На стене (покупается отдельное крепление)
- Цвет: Черный
- Габариты устройства:
  - Установка на столе (Угол 1): 239x199.3x185.8 мм
  - Установка на столе (Угол 2): 239x188.5x195.6 мм
  - Установка на стене: 239x119.2x233.6 мм
- Габариты коробки: 336x243x84 мм
- Габариты транспортной упаковки: 506x440x356 мм (10 штук)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для дополнительной информации, посетите: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

## Список совместимости :

